


Väggen

Systemet är väldigt enkelt och består av spårad skiva med dold infästning och monteras på traditionell bakomliggande väggkonstruktion

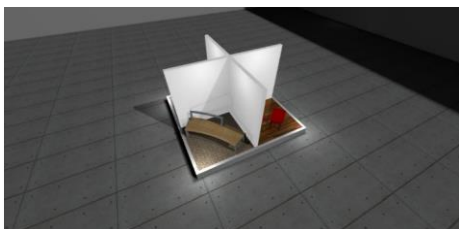


Butik och lager

Allt från höga väggar, upp till ca 7 m, till exempelvis utställningsytor. Inred utan damm.




Kontor

Vi är med och inreder och levererar till de främsta av kontor i Sverige och internationellt

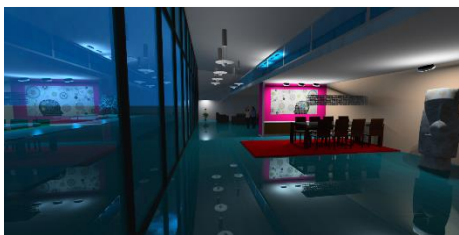

Offentlig miljö

Behöver du dela av utrymme eller har du krav på korta tider till inflyttning, då är Oneday Wall idealiskt
Sjukhus, skolor eller andra lokaler

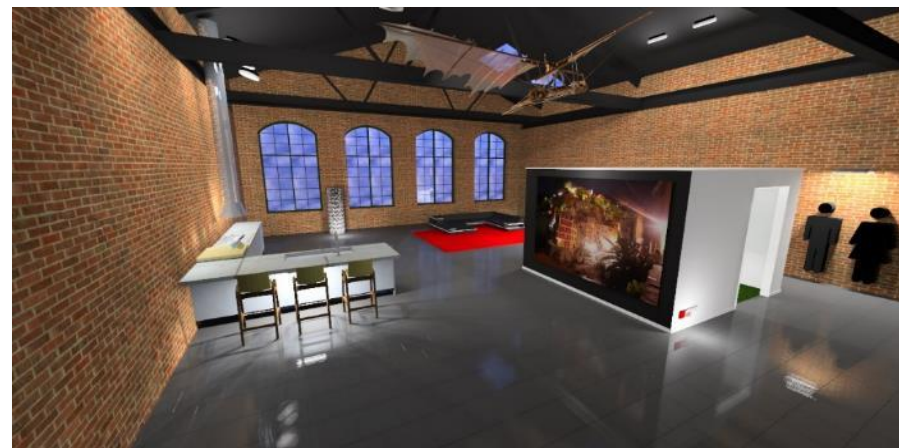

Gipsvägg med ytskikt

Ingen spackling, ingen målning




www.onedaywall.se



UTFÖRANDE


Oneday Wall är en "vanlig" gipsskiva som levereras med ett färdigt ytskikt. Skivan är belagd med en infärgad "nonwoven"-tapet eller olika vinyltapeter och som ger en tålig vägg. Du slipper både spackla och måla och har en färdig vägg på en dag. Lean på riktigt.

Allt från stora nybyggnadsprojekt till enstaka väggar vid anpassning av lokaler.




Public

Med en svagt rundad kant som ger en diskret skarv.




Home

Laminerade och spontade skivor av MDF. Ger en väldigt skarp kant och en mycket diskret skarv.



Proof

Laminerade och spontade skivor av Fibergips. Har samma skarv som Home men har även mycket goda ljud, tålighets och brandegenskaper. Klarar ofta samma krav som två lager vanlig gips



Basic

En enklare skiva som har en markerad fas på ca 4 mm vilket ger en skuggeffekt mellan skivorna.

YTSKIKT



White



Nagano



Okoto



Trance



Basalt



Quantum



Miami

San Fransisco

Artisan

Skivorna levereras normalt med ett slätt vitt ytskikt i NCS S 0500-N. Antingen likt en traditionell vägg med lite mattare yta eller likt lackerat trä med lite blankare yta.

Dessutom kan väggarna levereras med vinyltapeter med olika strukturer och färger.


ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Oneday Wall kan användas vid alla områden där traditionella gipsväggar används. Kontor, Skolor, Sjukhus och annan offentlig miljö. Lagerlokaler, industrilokaler.

Användningsområdena är många. Vi levererar antingen bara skivor eller komplett vägg.


Väggen uppfyller förekommande krav på ljud och brand. 35 dB är kravet mellan två kontorsrum vid "normalt" arbete och 44 dB mellan två rum där något "högre sekretess" behövs.

Ljud och brand




35 dB, 96 mm

Med enkel gips samt 45 mm mineralullsisolering har monterad vägg 35 dB i ljudreduktion



40 dB, 96 mm

Med dubbel gips samt 45 mm mineralullsisolering har monterad vägg 40 dB i ljudreduktion. Inre lagret står fritt mellan reglarna.



44 dB och EI30/60, 122 mm


Med dubbel gips samt 45 mm mineralullsisolering har monterad vägg 44 dB i ljudreduktion. För att uppnå brandkrav monteras väggen innanför de belagda skivorna enligt gipstillverkarens anvisningar.

Helhetsperspektiv

Alla dessa angivna ljudvärden kan uppnås om förlusterna från kringliggande konstruktioner uppfyller minst samma krav. I alla fallen men framförallt vid 44 dB är det viktigt att väggen är "lufttät" och att rätt stomme används som klarar dessa krav. Oneday Wall har lång erfarenhet från att ta fram lösningar som ger god ljudkvalitet inom offentliga miljöer.


TILLBEHÖR

LISTSYSTEM



Lister

Till väggsystemet finns även en spårad sockel som tillsammans med en listklämma ger ett snabbt och spikfritt montage av socklar



Hörn

För ett exaktare montage finns färdiga hörn

DEKORVÄGG



Brandy och Inreda

På väggarna kan dekorplattor monteras och målas som fondvägg. Detta är två exempel på dekorväggar men det finns ett ytterligare mycket stort sortiment



Självhäftande dekortapet

På de färdiga kan vi leverera dekortapet som är självhäftande. Som tapet på en eller flera hela skivor eller tryck av logga alternativt en bild.

MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

SundaHus Miljödata		2016-02-29
Walls of V-edge gypsum boards		A
Artikel	Tillverkare / Leverantör	
Varumärke: Onesty Wall	Namn: Onesty Wall AB	
Namn: Walls of V-edge gypsum boards	Miljöledningssystem: -	
Beskrivning: Gipsskiva	EMAS-registrering: -	
Artikelnr:	ISO 14001 certifiering: -	
BSAB-kod: KBC - Skikt av gipsskivor	REPA-registrering: -	
BK04: 01212 - Gipsskivor		


Väggen är miljöbedömd till A, högsta värdering, hos Sunda Hus. Vid tillverkningen av skivorna används ett vattenbaserat lim.

Tack vare montering med ett speciellt beslag skruvas enbart ca 10 skruvar per gipsskiva mot ca 50 traditionellt vilket spar mycket på kroppen.

MONTERING

Väggen är uppbyggd precis som en vanlig gipsvägg. Skivorna monteras till vanliga reglar med c=900 mm och utlägg i stål eller trä.


Skivorna kan även monteras utanpå ett inre skivlager av gips, OSB eller andra material.

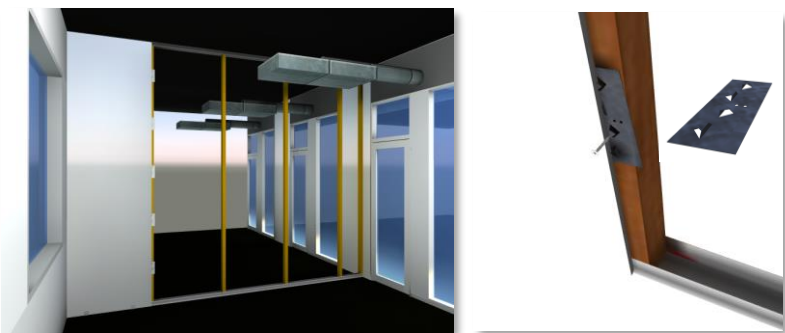

Kanten på gipsskivorna är spårade innan de belagts med ytskiktet. I detta spår sätts ett speciellt montagebeslag som sen skruvas till regelstomme eller bakomliggande skivor. Beslagen har spetsar åt två håll så nästa skiva trycks sen in i beslagen som skruvats fast vid skivan innan.

Beslagen sätts med ett avstånd om 500 mm. Skivorna bearbetas precis som vanlig gips med bland annat gipskniv för kapning.

FÖRVARING

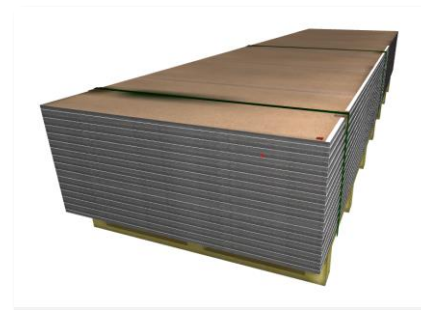

Gipsskivorna levereras på pall till arbetsplats upp till 30 skivor/pall. Skivorna ligger med finsidorna mot varandra.

Vi kan även leverera allt annat väggmaterial. Reglar, skenor och isolering.

Materialet är relativt fuktkänsligt och ska in i torr byggnad direkt efter lossning.

Undvik att dra skivorna mot varandra då eventuellt skräp kan repa ytskiktet. Hantera även kanterna med försiktighet så att de inte blir kantstötta.

ANVÄNDNING

Upphängning på väggen sker precis som vid vanlig gipsvägg och enligt skruvtillverkarens rekommendationer.

Väggen kan lätt tvättas av med fuktig trasa och lite diskmedel.

Skivorna är målningsbara med vanlig väggfärg om en fondvägg önskas. Vid ljusare kulörer kan en strykning räcka om den efterdras vått i vått.

Skador lagas med fint spackel och därefter målas lämpligen hela lagade skivan med en mycket fin roller. Standardkulör är NCS S 0500-N.

MÅTT

Bredd 900 mm

Längd, levereras efter rätt takhöjd upp till 3500 mm

Vikt ca 10 kg/m²